

Вытяжная установка 12000 Extra



Описание и комплектация

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.




Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Нагреватель | Нет |
| Максимальная потребляемая мощность | 4,6 кВт-380В |
| Максимальный ток | 6,9 А |
| Параметры вентиляторов | 3270 об/мин 1,1 кВт × 4 шт (серии ЕС, Китай) |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность) | 81 дБА 93 дБА 71 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса) |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 56 дБА |
| Масса | 145 кг |

Структурная схема



- J** Гибкие вставки (от 2000 типоразмера, на схеме не показаны)
- V** Вентилятор ЕС
- AV** Воздушный клапан (опция)
- MD** Электропривод клапана, без возвратной пружины (опция) или
- MS** Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G** Воздушный фильтр G4 (опция)

CM Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101

Полное название для заказа

Breezart 12000 Extra-BC


Совместимые опции

| | |
|--------------|---|
| G4S-K88 | Секция фильтра G4, 790*865 к K88 |
| AV88+MS15-1F | Воздушный клапан, 800x800 мм, привод с возвратной пружиной, 15 н*м |
| AV88+MD15-1F | Воздушный клапан, 800x800 мм, привод без возвратной пружины, 15 н*м |

Дополнительное оборудование

| | |
|-------------|---|
| JLC101-5K-W | Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый |
| CP-JL202 | Щит управления вытяжными установками для управления по Modbus и создания CAV |
| ALL | Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности |
| 88G-F7 | Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7 |

Вентиляционная характеристика

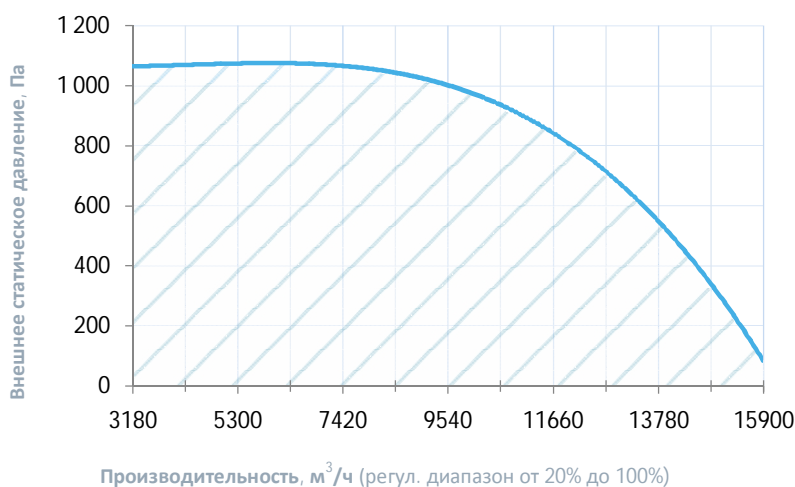

Габаритные и присоединительные размеры

Предоставляются по запросу

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- по стороне подключения
- противоположно стороне подключения

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 800 x 800 мм